



Product Introduction
2014


パッケージ商品カタログ

本カタログ記載のパッケージ商品には、
弊社のフリップチップ AT LEDシリーズを使用しています。
(一部商品を除く。)

照明向けパッケージ

MA3-3

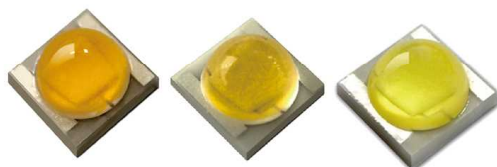

| | |
|------------|--------------------|
| 最大定格電流 (A) | Up to 1.5 |
| 熱抵抗 (°C/W) | 5 |
| 放射角 (°) | 120 |
| サイズ (mm) | 3.45 x 3.45 x 2.18 |



- Applications
- Non-Directional
 - Directional
 - Downlights
 - Low- & High-Bay
 - Roadway & Parking
 - Consumer Portable
 - High-End Portable

GENESIS PHOTONICS All Rights & Confidential Info Reserved.

* ANSI BINソーティング

| | Color | CCT | CRI | Vf(typ.) | If | Flux |
|--|---------------|--------|-----|----------|-------|------------|
|  | Warm White | 3000 K | >65 | 3 V | 350mA | 114-139 lm |
| | Natural White | 4000 K | 70 | 3 V | 350mA | 114-139 lm |
| | Cool White | 5000 K | 70 | 3 V | 350mA | 122-148 lm |
| | | 5700 K | 70 | 3 V | 350mA | 122-148 lm |
| | Warm White | 2700 K | 80 | 3 V | 350mA | 100-114 lm |
| | Warm White | 3000 K | 80 | 3V | 350mA | 107-122 lm |

カメラフラッシュ向けパッケージ

FA2-3



| | |
|-----------------|------------------|
| 最大定格電流: パルス (A) | Up to 1.5 |
| 最大定格電流: DC (A) | 0.5 |
| 熱抵抗 (°C/W) | 10 |
| 放射角 (°) | 130 |
| サイズ (mm) | 2.0 x 1.6 x 0.75 |



- Application
- Camera flash

GENESIS PHOTONICS All Rights & Confidential Info Reserved.

* ANSI BINソーティング

| | Color | CCT | CRI | Vf(typ.) | If Ton=20mS | Flux |
|---|------------|--------------------|-----|----------|----------------|------------|
|  | Cool White | 5000 K ~ 6000 K | 70 | 3.2 V | 1.0 A | 220-250 lm |


ライトボックス用 パッケージ



GENESIS PHOTONICS All Rights & Confidential Info Reserved.

| MA3-9  | |
|---|--------------------|
| 最大定格電流 (A) | Up to 350 |
| 熱抵抗 (°C/W) | 5 |
| 放射角 (°) | 130 |
| サイズ (mm) | 3.45 x 3.45 x 2.18 |

* ANSI BINソーティング

|  | Color | CCT | CRI | Vf(typ.) | If | Flux |
|---|----------|--------------------|-----|----------|-------|------------|
| | AD White | 6300 K - 8000 K | 70 | 9 V | 300mA | 245-290 lm |

オートバイ ヘッドライト用 パッケージ




Applications

- Directional
- Low- & High-Bay
- Roadway & Parking
- High-End Portable

GENESIS PHOTONICS All Rights & Confidential Info Reserved.

| MA5-9  | |
|---|-----------------|
| 最大定格電流 (A) | Up to 1.0 |
| 熱抵抗 (°C/W) | 2.5 |
| 放射角 (°) | 130 |
| サイズ (mm) | 5.0 x 5.0 x 2.8 |

* ANSI BINソーティング

|  | Color | CCT | CRI | Vf(typ.) | If | Flux |
|---|---------------|--------|-----|----------|-------|------------|
| | Natural White | 4000 K | 70 | 9 V | 350mA | 320-400 lm |
| | Cool White | 5700 K | 70 | 9 V | 350mA | 340-420 lm |



株式会社 ジェネライツ

〒104-0044

東京都千代田区鍛冶町2-3-2 神田センタービル 4階

TEL 03-3253-9300

FAX 03-3253-9302

sales@genelite.co.jp

www.genelite.co.jp

*このカタログは2014年1月現在のものです。